



## Aritco 6000 Living collection




### Aritco 6000 - vår mest mångsidiga villahiss

Välj mellan flera olika storlekar, glasväggar, färger eller rostfritt stål. Detta är valet för dig som vill sätta din egen prägel på hissen.


Några fördelar med Aritco 6000:

- Design, storlekar och optioner skapade för hemma miljö
- Minimala ingrepp i huset
- Möjlighet till "halv dörr" på översta våningen
- 95% återvinningsbart material
- A klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Kräver minimal service
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad

# Aritco 6000 Living collection




900 x 1040

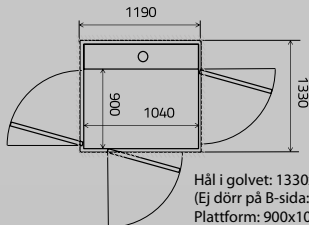


Hål i golvet: 1330x1190 mm  
(Ej dörr på B-sida: 1305x1190)  
Plattform: 900x1040 mm  
Last: 250 kg

900 x 1280

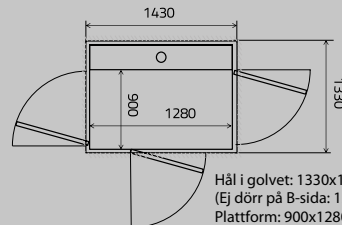


Hål i golvet: 1330x1430 mm  
(Ej dörr på B-sida: 1305x1430)  
Plattform: 900x1280 mm  
Last: 410 kg

900 x 1480

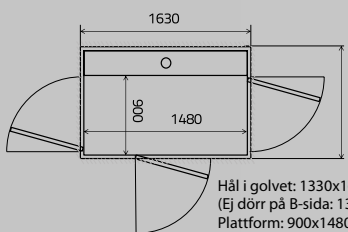


Hål i golvet: 1330x1630 mm  
(Ej dörr på B-sida: 1305x1630)  
Plattform: 900x1480 mm  
Last: 410, 500 kg

1000 x 1280

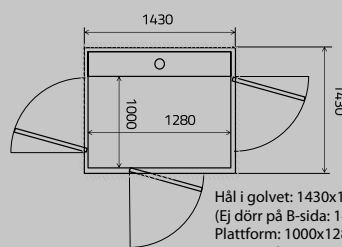


Hål i golvet: 1430x1430 mm  
(Ej dörr på B-sida: 1405x1430)  
Plattform: 1000x1280 mm  
Last: 410 kg

1000 x 1480

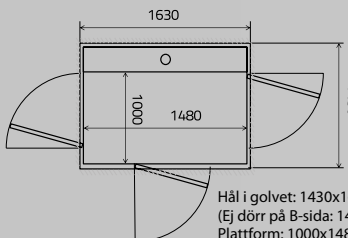


Hål i golvet: 1430x1630 mm  
(Ej dörr på B-sida: 1405x1630)  
Plattform: 1000x1480 mm  
Last: 410, 500 kg

1000 x 1980

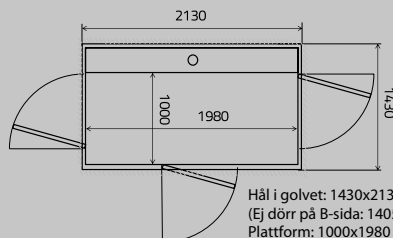


Hål i golvet: 1430x2130 mm  
(Ej dörr på B-sida: 1405x2130)  
Plattform: 1000x1980 mm  
Last: 500 kg

1100 x 1480

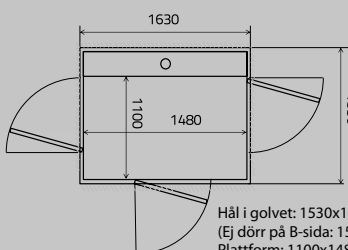

Hål i golvet: 1530x1630 mm  
(Ej dörr på B-sida: 1505x1630)  
Plattform: 1100x1480 mm  
Last: 410, 500 kg

1100 x 1580

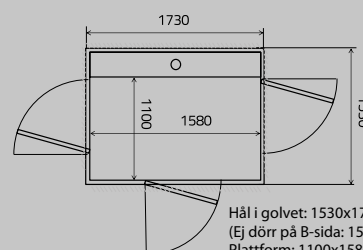

Hål i golvet: 1530x1730 mm  
(Ej dörr på B-sida: 1505x1730)  
Plattform: 1100x1580 mm  
Last: 500 kg

## Mått

Plattformsbredd ..... 900-1100 mm  
Plattformslängd ..... 1040-1980 mm  
Lyfthöjd ..... 250-13000 mm

Hål i golv bredd ..... 1305-1530 mm  
Hål i golv längd ..... 1190-2130 mm  
Topp höjd (min)..... 2240 mm

Dörröppningshöjd\* .... 1800, 1900, 2000, 2100 mm  
Dörröppningshöjd\*\* ..... 1100-1600 mm  
Dörröppningsbredd ..... 800, 900, 1000 mm

\*Heldörr \*\*Halvdörr

Drivsystem: Patenterad skruv/mutterdrift

Hastighet: max. 0,15 m/s

Kontroll från plattformen: "Hållkonsörning", håll knapp intryckt vid färd

Kontroll från stannplanet: Tryck en gång

Tekniskt direktiv: Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC  
Europeisk standard EN 81-41

Lyftkapacitet: 250-500 kg / 2-5 personer

Antal stopp: max. 6

Antal dörrar: max 2 dörrar per våning

Grop: 50 mm (med tröskel krävs ingen grop)

Miljö: Inomhus

Nödsänkning: Batteridrivnen

Strömförsörjning: 1-fas 230V 50 Hz/9 A/16 A trög  
3-fas 230V 50 Hz/9 A/16 A trög  
3-fas 400V 50 Hz/5.2 A/16 A trög

Styrspänning: 24 V

Motor: 2,2 kW

För mer information, vänligen titta i vår produktkatalog eller besök vår hemsida.

På grund av kontinuerlig produktutveckling, så kan information ändras utan föregående meddelande.

Aritco samarbetspartner:



**AJ Hisskonsult ab**

Box 586  
192 05 Sollentuna  
Tel: 08 754 81 15

[www.ajhkonsult.se](http://www.ajhkonsult.se)  
[order@ajhkonsult.se](mailto:order@ajhkonsult.se)