




PRIME SERIES hämtar sin inspiration från design, komfort och enkelhet och erbjuder fantastiska möjligheter. Vi kombinerar kreativitet, tekniskt kunnande och yrkesmässigt engagemang för att garantera en enastående konstruktion och livslång hållbarhet. Alla våra plattformshissar uppfyller europeiska standarder och bestämmelser.

**PRIME EXTERIOR 7000** är konstruerad för utomhusbruk och passar lika bra för kalla nordiska förhållanden som varma, soliga klimat. Hissen lämpar sig för kontor, skolor och lägenhetsbyggnader och kan anpassas med ett antal olika tillbehör, material och väggfärger så att den smälter in i den aktuella miljön. PRIME EXTERIOR 7000 finns i två olika storlekar och kan lyfta upp till 12 meter. Installationen kan slutföras på ett par dagar. Hissen är försedd med värmeanordning, ventilationssystem och yttertak.

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

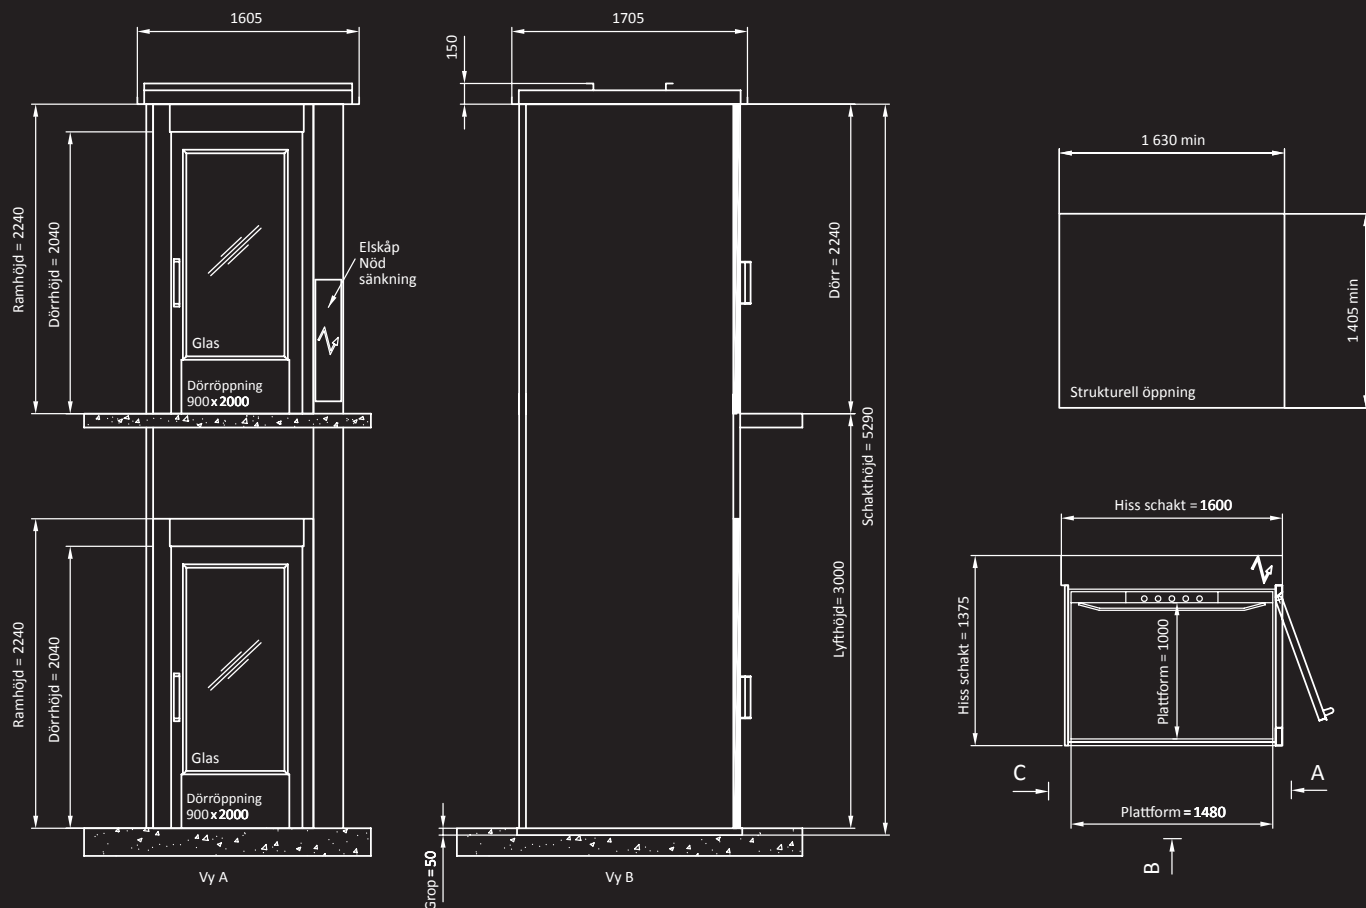

## Mått

<b>Plattforms­längd*</b> .....	1 480 mm
<b>Plattforms­bredd*</b> .....	1 000 mm
<b>Dörrhöjd</b> .....	2040 mm
<b>Dörrbredd</b> .....	900 mm

<b>Schakt­djup</b> .....	1 600 mm
<b>Schakt­bredd</b> .....	1 375 mm
<b>Lyfthöjd**</b> .....	250–12000 mm

<b>Övre höjd heldörr</b> .....	2 240 mm
<b>Övre höjd halvdörr</b> .....	1 100 mm
<b>Strukturell öppning</b> .....	1630x1405 mm

**Drivsystem:** Patenterad skruv/mutterdrift

**Hastighet:** 0,15 m/s

**Kontroll:** "Hålldonskörning", håll knapp intryckt vid färd

**Tekniskt direktiv:** Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC

**Lyftkapacitet:** 410 kg/5 personer

**Antal stopp:** max. 6

**Antal dörrar:** max 3 dörrar per våning

**Grop:** 50 mm (med ramp krävs ingen grop)

**Miljö:** Utomhus

**Anpassning till miljön:** Schaktvärmare och ventilation, yttertak, IP-klassad

**Strömförsörjning:** 1-fas 230V 50Hz/9 A/16 A trög  
3-fas 230V 50Hz/9 A/16 A trög  
3-fas 400V 50Hz/5.2 A/16 A trög

**Nödsänkning:** Batteridrivna nödsänkning

**Styrspänning:** 24V

**Motor:** 2.2 kW

För en fullständig översikt av våra designmässiga och funktionella alternativ, se vår optionskatalog som kan laddas ner från vår webbplats.

\*Se optionskatalogen för övriga plattformstorlekar. \*\*Beroende på installationsplats.